경기도 안양시 만안구 박달로 351
www.noroopaint.com

2026
NEW PRODUCT
BROCHURE

2026 노루페인트 신제품 브로슈어



NOROO 노루페인트

Life Value Creator

당신이 처음 마주할 내일, 노루가 앞서 준비합니다.



사람과 공간 사이, 삶의 모든 순간에 함께하는
노루페인트는 지속 가능한 미래 가치를 실현하는
아름다운 변화의 시작입니다.

지속 가능성은 미래를 여는 본질입니다.
노루페인트는 지구의 환경과 생명을 최우선 가치로 삼고,
글로벌 시민으로서 지속 가능한 발전과 지구 공동체의 내일을 위해
언제나 환경을 먼저 생각하는 책임을 지켜 나가겠습니다.

Contents

2026 New Product Guide

일상의 눈높이에 섬세히 맞춰,
생활의 모든 공간을 함께 채워갑니다.

2026 노루페인트 신제품

더 견고하게 다듬고, 더욱 섬세하게 완성해 세상에 내놓습니다.




크리어씰라(은폐형) 06

우수한 부착력과 뛰어난 은폐력, 내구성 및 내후성을
보강해줘 도장면의 품질을 장기간 안정적으로 유지



올인원 수성 방수재 08

하도·중도·상도를 일체화한 올인원 수성방수시스템
복잡한 공정을 단 한 번의 간편한 시공으로 완성



수용성 바닥재 상도 10

저취형 수용성 바닥 마감재로,
실내에서도 안전하고 쾌적한 시공이 가능



노루웨이 결빙방지재 12

동절기 미끄럼 및 블랙아이스로 인한 사고를
효과적으로 예방하는 기능성 도로 포장재



크린폭시 라이닝 마스터 14

압축강도 100MPa 이상을 확보한 초고강도 에폭시
라이닝 시스템으로, 무게하중에도 견고한 품질 제공




크린폭시 대전방지 라이닝 16

전도성 특수 소재를 적용해 정전기 발생 억제 성능을
확보하며, 제품 보호와 클린룸 환경 유지에 최적화



블랙탄AP/스킨시트AP-2000DS(V) 18

도막과 시트가 결합된 이중 방수 시스템으로, 내구성
과 방수 성능을 동시에 확보하는 복합 방수 공법



순&수 수성 내부용(NEW-1급/2급) 20

우수한 은폐력과 정밀한 마감 품질을 제공하며,
친환경, KS규격을 만족하는 저취형페인트



큐피트 수성 외부용(NEW-1급) 22

기존 대비 은폐력을 높여 시공 효율 향상과 불량 발생
리스크를 최소화하여 비용 절감에 기여



소비자 선호 제품 안내 24

프로테크 제품군, 크리트 제품군, 굿바이 누수 제품군,
예그리나 멀티바인더, 우레탄 만능 프라이머

크리어씰라(은폐형)

마감의 품격을 높이고, 상도의 완성도를 끌어올리는 수성 하도

크리어씰라(은폐형)은 특수 합성 에멀젼을 기반으로 한 반투명 프라이머로, 기존 도막이나 쵸킹이 발생한 면에도 가볍게 적용할 수 있습니다. 상도의 은폐력을 높여 마감 품질을 향상시키며, 부착력과 내구성, 내후성도 함께 강화합니다. 백화 방지와 콘크리트 몰탈면의 강도 보강에 도움이 되며, 소지면 은폐기능을 통해 상도 도료 사용량까지 줄여 경제성을 더한 내/외부용 프리미엄 하도 제품입니다.

적용범위 아파트 등 건축물의 신축 및 보수도장시의 내/외부용 수성 하도

우수한 은폐력!
기존 도막이나 쵸킹 면에서도
은폐력과 마감 품질 우수

안정적인 물성구현!
상도와의 부착력,
내구성, 내후성 강화

시공 경제성!
도료 사용량까지 줄여주는
경제적이고 안정성 확보



기존 크리어씰라보다
소지 흡수 억제력과
수성페인트의 은폐력 향상
기능을 강화해, 페인트
사용량을 줄이면서도 도막의
완성도와 성능을 더욱 향상!



구분	내용
페인트타입	아크릭 에멀젼 수성 내/외부용 표면처리제
희석제	상수도물(희석율 : 최대100%, 부피비)(소지 및 목적에 따라 다름)
도장방법	붓, 로울러, 스프레이 도장
비중 / 고형분용적비	약 1.0 / 약 21%
이론도포량	14m²/ℓ/1회
건조도막두께	15μm
재도장간격	20°C, 충분한 환기 최소 5시간 이상
보관 및 저장	12개월(통풍이 잘되는 건냉암소, 상온 5°C~30°C, 습도 80%이하)

* 도포량은 소지의 흡수 및 다공성 정도에 따라 달라질 수 있습니다

크리어씰라(은폐형), 이런 점이 좋습니다!

친환경
기후에너지환경부

☑ 향상된 은폐력과 강력한 부착력!
향상된 은폐력으로 소지를 균일하게 커버하며, 강력한 부착력으로 다양한 표면에서 안정적인 도장환경 제공



☑ 하도기능 극대화하여 상도 사용량 절감 가능
소지흡수력을 낮춰 상도페인트의 소요량을 절감하여 경제성을 갖춤



☑ 도막을 지켜내는 우수한 내구성과 내후성!
자외선, 비바람, 눈 등 외부 대기환경에 장기 노출되어도 외관 품질과 색상을 안정적으로 유지



올인원 수성 방수재

복잡한 방수를 한 번에 끝내는, 누구나 쉽게 쓰는 올인원 수성 방수재

기존 옥상 방수의 복잡한 3단계 공정을 하나로 통합한 1액형 수성 방수재로, 시공 효율과 품질을 동시에 향상시켰습니다.
옥상 적용이 가능하며 회색·녹색 등 다양한 컬러 대응이 가능합니다. 제품 개봉 후 바로 도장할 수 있는 간편한 사용성으로
누구나 손 쉽게 고품질 방수 효과를 얻을 수 있는 실용적이면서도 고성능의 올인원 수성 방수재입니다.

적용범위 신축이나 오래된 콘크리트 건축물의 옥상 DIY 방수용

우수한 방수성!
사계절 내내 유연성과 부착력을
유지해 우수한 크랙 저항성 제공

편리한 작업성!
하도·중도·상도를 단일 공정으로
시공이 가능한 작업 효율성

탁월한 내후성!
100% 아크릴 설계를 기반으로
우수한 내후성과 내황변성 발휘



100% 아크릴 수지 기반의
수성 방수시스템으로,
기후 변화에도 유연성과
부착력을 안정적으로 유지!
3단계 공정을 하나로 통합한
올인원 구조는 누구나 손 쉽게
전문가 수준의 품질 구현!




구분	내용
페인트타입	특수 구조의 탄성 에멀젼 / 수성 외부용
희석제	하도로 사용시, 원액과 물을 1: 1 희석 사용(부피비) 중·상도로 사용시, 원액 도장(필요시 5% 미만 상수도물)
도장방법	붓, 로울러, 스프레이 도장
비중 / 고형분용적비	약 1.16/약 46%(회색기준)
이론도포량	0.4m²/kg
건조도막두께	1mm (4회)
재도장간격	20°C, 충분한 환기 최소 3시간 이상
색상	녹색, 회색
보관 및 저장	12개월(통풍이 잘되는 건냉암소, 상온 5°C~30°C, 습도 80%이하)

올인원 수성 방수재, 이런 점이 좋습니다!

☑ **올인원 통합 수성 방수 솔루션!**
하도·중도·상도의 역할을 하나로 결합한
올인원 시스템으로, 제품 선택의 고민을
덜어주며, 시공 효율과 품질을 동시에 향상




☑ **전문가 수준의 확실한 방수성능!**
100% 아크릴 에멀젼 기반의 정교한
내구성과 신장률로 시간과 환경을 견디는
방수 성능으로 건축물을 장기간 보호



☑ **저온에서도 도장가능한 1액형 수성 방수재**
롤러와 붓만으로도 시공할 수 있어
초간편 수성 방수재로,
영하의 날씨에도 도막의 유연성이
발휘되는것이 특징

-15°C 냉동 후 유연성 테스트 ▶



수용성 바닥재 상도

실내·외 어디서나 쾌적하게 사용하는 저취형 수용성 바닥재 상도

저취형 수용성 바닥 마감재로 유성 제품의 냄새와 유해물질 우려를 근본적으로 낮추고, 실내공기질 인증을 통해 안전성을 공식적으로 입증했습니다. 영업 중인 상가·매장, 거주중인 아파트 지하주차장 등 냄새에 민감한 환경 및 우레아, 우레탄, 에폭시 등 다양한 소지면에 탁월한 작업성을 제공합니다. 쾌적한 시공 환경을 제공하여 학교·관공서 등 공공시설까지 걱정없이 폭넓게 적용 가능한 바닥 마감재입니다.

적용범위 우레아, 고경질 우레탄, 에폭시 등에 대한 전천후 수용성 바닥 마감용 상도

저취형 수용성 바닥재!
냄새 걱정 없이, 실내에서도 안심하고
사용할 수 있는 바닥 마감재

전천후 바닥재!
우레아, 고경질 우레탄, 에폭시 등에
대한 전천후 수용성 바닥 마감용 상도

최적의 물성 바닥재!
본연의 우수한 물성은 그대로 유지한
최적의 바닥 마감 솔루션



VOC 함량이 현저히 낮아
시공 시 냄새 발생이 적으며,
우수한 내수성 · 부착성 ·
내마모성을 갖춘 고성능
수용성 상도로, **다양한 바닥
환경에서 안정적이고
지속적인 보호 성능**을 제공



구분	내용
페인트타입	수용성 아크릴 우레탄 수지 (2액형)
희석제	부피비 10% 미만 상수도물
도장방법	붓, 로울러, 스프레이 도장
비중 / 고형분용적비	약 1.2 (회색 기준) / 43±3% (회색 기준)
이론도포량	0.15 kg/m² (회색 기준)
건조도막두께	50 μm
혼합비	주제(A)/경화제(B)=6.5/1 (중량)
색상 / 광택	회색, 녹색 / 유광
저장	6개월 (5°C~30°C 실내보관)


수용성 바닥재 상도, 이런 점이 좋습니다!

실내


☑ 전천후 수용성 바닥재!
내·외부 전천후 시공이 가능하며
재보수 현장의 고객 불만을 개선하고,
우레아, 고경질 우레탄, 에폭시 등
다양한 소지면에 최적화된 바닥 마감재



☑ 냄새를 저감한 저취형 타입
저취형 수용성 타입으로
실내·외 전천후 시공성과 장기간 안전성을
동시에 갖춘 고성능 바닥 마감 솔루션



☑ 탁월한 물성과 안정성!
내수성·부착성·내마모성이 뛰어난
고성능 수용성 바닥 상도로,
다양한 환경에서 안정적이고 균일한
마감 품질을 제공


수용성 바닥재 상도 부착력 테스트

※ 단 우레탄 방수재 상도로는 추천하지 않음

노루웨이 결빙방지재

겨울철 도로 안전의 새로운 기준 - 노루웨이 결빙방지재

도로 결빙과 블랙아이스로 인한 교통·보행 사고가 증가함에 따라, 노루웨이 결빙방지재는 바닥면과 얼음층을 효과적으로 분리하여 미끄럼을 감소시키고, MMA 도료의 기능을 한층 더 강화시켰습니다. 기존 MMA 도료의 우수한 내구성과 빠른 경화 특성에 특수 결빙방지재를 정밀 배합함으로써, 동절기 도로 안정성을 획기적으로 향상시키는 기능성 도로포장재입니다.

적용범위 겨울철 노면 결빙이 예상되는 교량 및 고가도로, 터널 입/출구, 경사면 보행자 도로 등

결빙방지!
어는 점을 낮춰 결빙을 지연시키는, 혹한기 안전성 극대화

초속경화!
초속경화로 1시간 이내 차량통행이 가능한 프리미엄 MMA 포장재

안전성 강화!
동절기 도로와 인도를 미끄럼 위험없이 안전하게 지켜주는 도로포장재



결빙방지 기능성 MMA 도료는 기존 MMA 도료의 **탁월한 내구성**과 **초속경 특성**에 특수 결빙방지재를 결합하여, 동절기 도로의 안정성을 획기적으로 향상시켜주는 **프리미엄 고기능성 도료**입니다.

구분	내용
페인트타입	아크릴계/BPO (2액형)
도장방법	톱니헤라로 평활하게 도장 후 롤러작업으로 엠보문양 연출
비중 / 고형분용적비	약 1.76 ± 0.08 (적갈색) / 99±1 %
이론도포량	3.5 kg/m² (2 mm 기준)
추천도막두께	2 mm
경화시간 / 가사시간(20°C)	1시간 이내 / 10분 이내
색상 / 광택	적갈색 기타 주문색 / 반광
저장	6개월 (5°C~30°C 실내보관)

노루웨이 결빙방지재, 이런 점이 좋습니다!

☑ 결빙방지 고기능성


어는 점의 온도를 낮춰 결빙을 지연하고, 혹한기에도 안정적인 노면 상태를 유지하는 고기능성 도료



☑ 우수한 물성!

우수한 내마모성과 내구성으로 안정적인 성능을 유지하며, 강력한 접착력으로 아스팔트와 콘크리트면에 적용 가능

※ 미끄럼 방지 포장재 단체표준 기준 55이상 충족(75)



☑ 시공 편의성, 경제성!

저온에서도 시공이 가능하며 기존 MMA 장비 그대로 사용할 수 있어 효율적이며, 결빙 방지 성능으로 제설 비용까지 절감



크린폭시 라이닝 마스터

주차장, 물류창고, 스마트 팩토리 등
고강도 바닥을 요하는 다양한 현장에 적용 가능한 초고강도 에폭시 라이닝

'크린폭시 라이닝 마스터'는 주차장, 물류창고, 스마트 팩토리 등 고강도 바닥재를 요하는 현장을 위해 설계된 차세대 초고강도 에폭시 라이닝 시스템으로, 기존 대비 압축강도 40% 이상 향상된 구조적 성능을 제공합니다. 차량, AGV, 중장비의 반복 주행에도 탁월한 내구성·부착성·내약품성·방진성을 발휘해 바닥의 안정성을 장기적으로 보장하며, 기존 무용제 에폭시 대비 우수한 작업성 및 고강도 특성을 동시에 갖춘 바닥재입니다.

적용범위 AGV/AMR 운영 물류센터, 스마트 팩토리, 반도체/디스플레이 공장 등 고강도 바닥재 필요현장

초고강도 압축성능!
기존 대비 약 40% 향상된
100MPa 이상의 초고강도 압축 성능

우수한 내구성!
AGV 바퀴의 지속적인 마찰에도
장기적인 내구성과 안정성 유지

탁월한 내마모성!
충격 하중 대응력을 갖추어
Special 등급의 바닥 마모 저항 성능



라이닝 바닥의 기준을 바꾸는 초고강도 라이닝
AGV가 선택한 바닥재 - 크린폭시 라이닝 마스터!

스마트 팩토리 확산으로
AGV·AMR 사용이 늘어나며
기존 바닥재는 반복 주행에 쉽게
손상되고 보수 비용도 증가되어
환경을 안정적으로 견딜 수 있는
더 강하고 오래가는 라이닝
시스템 제공



구분	내용
페인트타입	변성 에폭시 / 변성 아민 (2액형)
희석제	무희석(동절기 점도가 높을 경우 부피비 1% 이내 희석)
비중 / 고형분용적비	약 1.09 / 96±3 %
이론도포량	0.48m²/L (2.0mm 기준)
건조도막두께	2~3 mm
혼합비	주제(A)/경화제(B)=3.1/1(중량)
색상 / 광택	유색 (혼합물) / 유광
저장	12개월 (5°C~30°C 실내보관)

크린폭시 라이닝 마스터, 이런 점이 좋습니다!

KG 실내

☑ 우수한 초고강도 압축 안정성!
압축강도 100MPa 이상의
초고강도 성능으로 AGV 반복 주행과
중장비 하중, 충격까지 안정적으로
견디는 고내구성
※ 일반 라이닝 압축강도 60 Mpa 내외



☑ 장기적 마모 손실 최소화 성능!
마모저항도 테스트 Special 등급 수준의
내구성과 분진을 최소화해 클린룸에도
적합한 고성능 라이닝 시스템



☑ 저황변 타입으로 미려한 외관!
저황변 타입으로 기존 일반 라이닝 대비
미려한 외관 확보 가능



크린폭시 대전방지 라이닝

정전기를 억제하는 프리미엄 바닥 솔루션- 크린폭시 대전방지 라이닝

정밀 산업 및 첨단 제조 환경을 위해 개발된 프리미엄 대전방지 에폭시 라이닝 시스템으로, 표면저항 10^6~10^8 Ω의 안정적인 정전기 발생 억제 성능을 제공합니다. 1회 도장만으로도 후막 형성이 가능하고, 평활성이 우수해 콘크리트 바닥에 최적화된 고품질 도막을 구현합니다. 이를 통해 정전기 방전 및 클린룸의 청정도와 안전성을 지속적으로 유지할 수 있는 바닥 마감재입니다.

적용범위 반도체/디스플레이 산업, 초정밀 산업 및 데이터 센터 등 대전방지가 요구되는 바닥

정전기 발생 억제!
전도성 특수 소재를 기반으로
정전기 발생을 안정적 억제

우수한 레벨링성!
도장 후에는 평탄하고
매끄러운 표면으로 세련된 마감 구현

탁월한 내구성!
후막형으로 마모에도 안정적인
대전방지 성능 유지



정전기까지 확실히 제어하는
프리미엄 대전방지 에폭시 라이닝 시스템!

표면저항 10^6~10^8Ω의
안정적인 정전기 발생 억제 성능과
매끄러운 후막 도막을 형성하여
정전기 방전 위험을 줄이고
클린룸의 청정도와 안정성을
한층 더 편안하게 유지해 주는
대전방지 에폭시 라이닝 시스템



구분	내용
페인트타입	변성 에폭시 / 변성 아민 (2액형)
희석제(율)	DR-100L (동절기 점도가 높을 경우 부피비 1% 이내 희석)
비중 / 고형분용적비	약 1.57(회색) / 95±3 %
표면저항치	10^6~10^8Ω
이론도포량	1mm로 도장시 1.65kg/m² 2mm로 도장시 3.3kg/m²
건조도막두께	설계도서에 따름
혼합비	주제(A)/경화제(B)=4.5/1(중량)
색상 / 광택	회색 및 기타색 / 유광 ※ 미색계통은 제한 될 수 있음
저장	6개월(5°C~30°C 실내보관)

크린폭시 대전방지 라이닝, 이런 점이 좋습니다!

☑ **전도성 특수 수지로 정전기 억제!**
정전기를 효과적으로 억제해
제품과 장비를 안전하게 보호하며,
우수한 표면 저항 성능으로
안전하고 쾌적한 작업 환경 지속 유지



☑ **우수한 레벨링성으로 편리한 시공성!**
일반 에폭시 라이닝과 동일한
수준의 레벨링성을 유지해
매끄럽고 평탄하게 마감되어
미려한 외관을 안정적으로 구현



☑ **클린룸 적합성!**
후도막 형태로 마모되어도
코팅에 비해 대전방지 성능 유지하며
이음매가 없어 빈틈없는 성능구현 가능하며,
매끄러운 표면으로 세척 용이



블랙탄AP / 스킨시트AP-2000DS(V)

노출없는 완전 방수! 더 강해진 물성으로 비노출 방수에 최적화된 이중 방수 시스템

우레탄 방수와 시트방수의 장점 접목하여 한계를 개선한 비노출 방수현장, 신축현장, 주차장 상판 슬라브에 최적화된 공법으로 아스팔트 우레탄 도막재와 양면 규사 아스팔트 시트를 결합해 콘크리트 타설 전 완전한 방수층을 형성합니다. 1액형 탄성우레탄 도료로 뛰어난 물성과 작업 편의성을 확보했으며, KS 규격 충족하는 이중복합방수 공법입니다.

※ 블랙탄 AP : KS F 3211 2류/ 스킨시트AP-2000DS(V) : KS F 4917 A종 2류

적용범위 콘크리트 구조물 및 일반 건축물 아래 견고한 비노출 방수층 형성

우레탄·아스팔트 결합!
1액형 아스팔트 우레탄과
양면 규사 시트의 이중방수시스템

완벽 방수·뛰어난 물성!
효율과 내구성을 모두 만족하는
차세대 우레탄·아스팔트 이중복합방수

편리한 시공성!
1액형 방수재와 양면 규사시트의
최적 조합으로 시공 효율을 극대화



블랙탄 AP

구분	내용
페인트타입	아스팔트 성분이 함유된 1액형 폴리우레탄 수지
희석제(율)	DR-700, DR-700L, DR-790 (무희석)
이론도포량	1.30 ± 0.05 kg/m² (1mm 기준)
건조도막두께	1 mm
인장강도 / 인열강도	2.0 N/mm² 이상 / 12.8 N/mm 이상
신장률 / 경도	550 %이상 / shore A 60 ± 10
색상	흑색
저장	6개월(5°C~35°C 실내보관)

스킨시트 AP-2000DS(V)

구분	내용
페인트타입	폴리에스터 장섬유에 SBS 개량 아스팔트 함침, 양면 규사
인장강도	5 N/mm² 이상
신장율	15 % 이상
인열강도	20 N/mm 이상
내열성	5 mm 이하
굴곡성능	-15°C / 잔금이 생기지 않을 것
두께	2.0mm
규격	1m x 10m (너비x길이)

블랙탄 AP는 1액형 아스팔트 탄성우레탄 도료로 우수한 물성과 높은 시공 효율을 확보하고 뛰어난 부착력과 탄성으로 **KS F 3211 우레탄 고무계 2류 충족**하며 양면에 규사가 부착된 **스킨시트 AP-2000DS(V)**는 내한성, 내열성이 우수하고 인장력, 신장율이 상호 균형을 이루며 **KS F 4917 A종 2류 기준을 충족**합니다.

블랙탄AP / 스킨시트AP-2000DS(V), 이런 점이 좋습니다!

☑ 완전한 방수 구조!
도막과 시트가 이중 방수층을 구성하여
구조적 내구성을 크게 향상시키고,
수분 침투를 효과적으로 차단함으로써
방수 성능을 한층 강화



☑ 편리한 시공성!
펴짐성이 개선된 시트(2mm)를
적용하여 시공 편의성을 높였고,
이를 통해 공정 전반의 효율을
극대화하여 일관된 품질을 확보



☑ 우수한 물성!
우레탄의 뛰어난 부착력과
신장성으로 구조 적응성을 높였으며,
시트의 우수한 내구성이 이를 보강하여
장기적으로 안정성 확보

블랙탄AP KS규격 인증서 / 스킨시트AP KS규격 인증서 ▶





순&수 수성 내부용(NEW-1급/2급)

단 한 번의 도포로 완성되는 강화된 은폐력과 더 고르게 더 깔끔한 마감 품질!

순&수 수성 내부용(NEW-1급/2급)은 단 한 번의 도포만으로도 뛰어난 은폐력과 품격있는 마감 품질을 제공합니다.
특히, 우수한 은폐 성능을 기반으로 시공 효율을 극대화하며, 도막 치밀성 향상으로 오염 차단, 간편 세척, 우수한 흐름성을 구현해 작업 품질이 안정적입니다. 주거 및 상업시설의 천정, 벽면 시공에 최적화된 저취형 고급 내부용 수성페인트입니다.

적용범위 아파트, 상업시설(사무실, 매장), 호텔·리조트, 전시장·갤러리, 의료시설, 교육시설 등
실내 마감이 요구되는 석고보드, 시멘트 몰탈, 콘크리트 소지면

강력한 은폐력!
1회 도포만으로도 뛰어난 은폐력
(기존 제품 대비 30% 향상)

프리미엄 마감!
고급스러운 공간 완성도를 구현하는
품격 있는 마감 완성도 효과

친환경성 확보
유해물질을 최소화한
친환경 수성 페인트



단 한 번의 도포로도 깨끗하게 마감되는,
집과 상업 공간 어디든 완성도 높은 시공 품질을 구현합니다.

우수한 은폐력을 바탕으로
시공 효율을 한 층 높이며,
고밀도 도막 형성을 통해
오염 부착을 억제하고
균일한 흐름성까지 확보해
탁월한 시공 품질 제공



구분	순&수 수성 내부용 (NEW-1급)	순&수 수성 내부용 (NEW-2급)
페인트타입	에멀젼 수성 내부용 / 상도	
희석제	상수도물 (희석율 : 최대20%, 부피비)	
도장방법	붓, 로울러, 스프레이 도장	
비중/고형분용적비	약 1.45/약 33%(흰색기준)	약 1.45/약34%(흰색기준)
이론도포량	11m²/ℓ / 1회	11.3 m²/ℓ / 1 회
건조도막두께	30μm (1회 도장기준)	
재도장간격	20°C, 충분한 환기 최소 3시간 이상	
색상/광택	흰색 및 기타색/ 무광	
보관 및 저장	12개월(통풍이 잘되는 건냉암소, 상온 5°C~30°C, 습도 80%이하)	

순&수 수성 내부용 (NEW-1급/2급), 이런 점이 좋습니다!

☑ 강력한 은폐력으로 완벽한 마감!
1회 도포만으로도 탁월한 은폐력으로
완성도 높은 마감을 구현해 주며,
공기 단축과 함께 인건비 절감효과
(기존 제품 대비 은폐력 30%이상 향상)



☑ 저취형 친환경페인트!
초저VOC 수준으로 실내공기질 안전을
확보하고 환경표지인증 획득
저취형 설계로 실내 작업에서도
걱정없이 안전하고 쾌적함을 유지



☑ 작업 편의성 강화!
탁월한 레벨링으로 롤러 자국을
최소화하며, 도장시 주변 튐이 적어
작업 편의성을 향상



큐피트 수성 외부용(NEW-1급)

더 잘 가려지고, 더 고르게 마감되는 프리미엄 외부용 수성페인트!

큐피트 수성 외부용(NEW-1급)은 도막 평활성 기술을 적용해 은폐력과 광택 균일성이 대폭 향상된 외부 마감용 수성페인트입니다.
기존 대비 30% 이상 강화된 은폐력으로 색상 차이를 효과적으로 가리고, 시공 횟수 감소로 시공기간과 비용을 절감해줍니다.
롤러 자국과 스프레이 광얼룩을 최소화해 넓은 외벽에서도 균일하고 고급스러운 마감 품질을 구현합니다.

적용범위 공동주택 외부 벽면(신축, 리모델링), 시멘트 몰탈·콘크리트 소지면, 대형 외벽 공사 현장 등

강화된 은폐력!
우수한 은폐력으로 시공 효율성을
극대화하여 작업품질 향상

고급스러운 마감!
평활하고 균일한 도막형성으로
미려한 외관 구현

경제적 비용 절감!
시공 불량 발생 가능성을 줄여,
재시공에 비용 부담 현저히 감소



우수한 은폐력으로
넓은 외벽에서도 평활하고
균일한 마감 품질을 제공하는
KS M 6010 1종 1급 기준을
충족하는 외부 수성 페인트



구분	내용
페인트타입	아크릭 에멀젼 수성 외부용 / 상도
희석제	상수도물(희석율:최대20%, 부피비)
도장방법	붓, 로울러, 스프레이 도장
비중 / 고형분용적비	약 1.36(흰색기준) / 약 42%(흰색기준)
이론도포량	6~8 m²/ℓ/2회
건조도막두께	60μm (2회도장 추천)
재도장간격	20°C, 충분한 환기 최소 3시간 이상
색상 / 광택	백색 및 기타색 / 무광
저장	12개월(통풍이 잘되는 건냉암소, 상온 5°C~30°C, 습도 80%이하)

큐피트 수성 외부용 (NEW-1급), 이런 점이 좋습니다!


☑ 강력한 은폐력!
기존 대비 30% 이상 향상된
우수한 은폐 성능으로
공기 단축과 인건비 절감



☑ 스프레이 광얼룩 최소화
평활성 개선으로 우수한 롤러
작업성뿐 아니라 스프레이 광얼룩을
최소화하여 품질이 안정되었고
시공 불량 민원을 예방하여 재시공
리스크를 없앤 안심 시공 제공



☑ 우수한 물성!
내구성, 내알칼리성, 내세척성,
내수성, 내후성 등 다양한 성능 우수성
(KS M 6010 1종 1급 규격 만족)



큐피트 외부용(NEW-1급) 시험성적서 ▶



프로테크 170 (스크래핑 겸용 하도)

하도와 스크래핑 겸용
폴리우레아/폴리우레탄 1액형 하도재

적용범위
우레아 시스템 시공 하도/스크래핑 겸용

- 우레아 하도와 스크래핑 단계를 한 번에 도장
- 1액형 타입으로 작업 편의성 강화
- 핀홀 현상 개선으로 작업성과 작업시간 단축




프로테크 NP-200

반응속도가 빨라 대규모 바닥/방수 작업에
용이한 순수 폴리우레아

적용범위
주차장, 옥상 등 각종 건축물의 바닥면 방수/방식용

- KS 규격 도료로 KS 요구 현장 영업 및 시공 가능
- 한국상하수도 협회 음용수 용출시험 기준 만족(KC 인증)
- 빠른 작업성, 내약품성, 내한성, 내충격성 우수

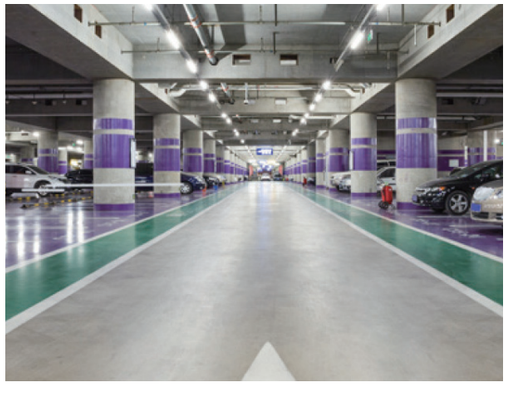

프로테크 NH-290

우레아와 우레탄의 결합을 이용한
하이브리드 폴리우레아

적용범위
주차장, 옥상 등 각종 건축물의 바닥면 방수/방식용

- KS 규격 도료로 KS 요구 현장 영업 및 시공 가능
- 음용수 용출시험 기준 만족(KC 인증)
- 빠른 경화 속도로 도막을 형성하고 우수한 탄성, 신장율, 내충격성




수작업용 폴리우레아

붓, 롤러, 레기(RAKE) 등
수작업 시공 가능한 폴리우레아

적용범위
콘크리트 옥상 바닥용(중소규모 옥상 방수시 우레아
시공, 대형 우레아 전용장비 투입이 어려운 시공 등)

- 고가의 전용 장비없이 소규모 현장 시공 가능
- KS F 4937 규격 만족, 전용장비 투입이 어려운 곳에도 시공 가능

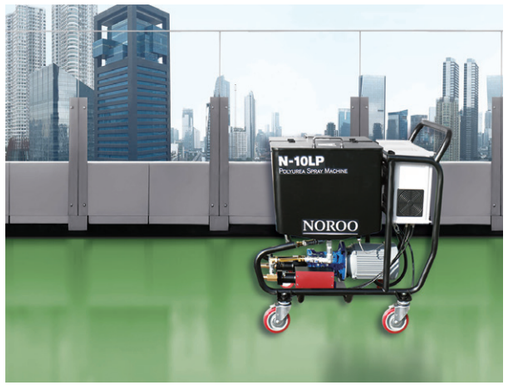

프로테크 N-10LP
(저온저압 타입 우레아 장비)

작업성이 편리한 저온저압 방수전용 우레아 장비

적용범위
주차장, 옥상 등 각종 건축물의 벽면, 바닥면
중소형 현장 방수/방식도장에 적합(1일 400㎡ 도장가능)

- 작은 중소형 현장에도 사용이 적합한 장비
- 가정용 전기 사용으로 뛰어난 휴대성 및 조작 용이
- 방수 공사 시 우레탄에 비해 빠른 공사기간 확보



프로테크 N-10HP
(고온고압 타입 우레아 장비)

가볍고 컴팩트한 크기로 대형현장에 사용가능한 우레아 장비

적용범위
주차장, 옥상 등 각종 건축물의 벽면, 바닥면
방수/방식도장에 적합(1일 1,000㎡ 도장가능)

- 고온고압 타입으로 넓은 면적도 빠른 속도로 작업
- 가볍고 컴팩트한 크기와 가정용 전기 사용으로 접근성 우수
- 우수한 내구성, 출력(토출량)으로 소/대형 현장까지 시공

프로테크 기타 제품군 | 프로테크 100, 프로테크 130, 프로테크 300, 프로테크 2000

에코-크리트 200

무용제 폴리우레탄수지와 무지질계의 결합을 이용한
주제, 경화제, 파우더 3액형 TYPE 콘크리트 표면용 바닥재

적용범위 내열탕성 및 내구성을 요구하는 식품공장, 창고, 지하주차장, 냉동창고, 물류창고, 제조기계 설치공장 등의 콘크리트 바닥

- 냄새가 거의 없어서 시공 시 현장 주변에 영향을 주지 않아 식품공장 등에 적합합니다.
- 무용제 타입이며 친환경적입니다. (중금속, 유기용제 미포함)
- 건조가 빨라 시공 기간이 짧습니다. (보통 10시간이면 경보행, 24시간이면 차량 통행)
- 하도와 상도가 따로 있지 않고 단일 제품으로 시공합니다.
- 시공 후 -40℃~120℃의 온도 범위에서 사용이 가능합니다.
- 기계적 강도와 내마모성, 내충격성, 내구성이 우수합니다.
- 표면의 박테리아, 종균 등의 번식을 억제하여 식품공장 등 위생적 공간에 탁월합니다.
- 보통은 무광택이나 주로 반광택이 사용되고 미끄럼 방지 효과를 부여합니다.
- HACCP와 GMP 인증에 적합한 자재입니다.

에코-크리트 200 (박막형)



내열탕성이 필요한 식품공장 및 내구성을
요구하는 창고, 지하주차장에 적합한 바닥재

에코-크리트 200(박막형)은 퍼짐성을 개선하여 작업 난이도를 완화하였고, 1mm 두께 시공으로 기존 크리트 대비 경제성을 확보하였습니다. 우수한 물성 및 작업성으로 기본 용도 외 지하주차장 시공까지 가능합니다.

적용범위
식품공장, 냉동창고, 물류창고, 화학실험실 등에 적합한 실내용 콘크리트 바닥재

- 점도 개선으로 퍼짐성이 우수해 작업성 향상
- 얇은 두께로 빠른 건조와 공기 단축되어 효율성 향상
- 콘크리트와 일체화 되어 박리현상 발생 최소화
- 내수성, 친수성 보유하여 습윤면에도 도장 가능

에코-크리트 200 (미장용)



초고내구성으로 중량물의 통행이 잦거나
긴 보수주기가 필요한 현장에 적합 바닥재

에코-크리트 200(미장용)은 초고내구성이 필요한 고중량물의 적재 및 통행이 빈번한 현장 등에 적합한 바닥재로 오랜 기간동안 보수없이 반영구적으로 사용이 가능한 후도막형(6mm) 크리트 바닥재입니다.

적용범위
냉동창고, 물류창고 등 중량물 통행이 잦은 실내용 콘크리트 바닥재

- 높은 강도로 중량물 통행 장소에 적합
- 1회 시공시 6mm이상 후도막 형성 가능
- 흙손을 사용하는 시공방식으로 별도의 규사작업 없이도 논슬립 기능 보유

에코-크리트 200SL



고함수율 콘크리트에도 적용 가능한
3액형 친환경 무용제 바닥재

에코-크리트 200SL은 우수한 내열탕성, 내화학성, 내구성을 보유하고 있으며, 셀프레벨링 효과를 통해 우수한 작업성을 가진 후도막(4mm) 시공이 가능하며, 평활성 및 작업성이 우수합니다.

적용범위
HACCP 인증이 요구되는 식품공장, 냉동창고, 실내 주차장 등의 콘크리트 바닥재

- 폴리우레탄 수지와 무기질계 파우더의 결합을 이용한 콘크리트 표면용 바닥재
- 내구성, 내화학성, 내충격성, 내열탕성 등이 우수
- 후도막 형성이 가능하며, 평활성 및 작업성이 우수

굿바이 누수 플러스



작업성이 좋아 누구나 쉽게 셀프 방수시공이 가능한 생활 방수재

굿바이 누수 플러스는 건물 내/외벽 및 욕실 등의 바닥에 간편한 시공을 통해 방수성능을 부여해 주는 투명 방수재로 누수 부위의 콘크리트 벽체 또는 바닥 줄눈의 미세균열 공극에 침투해 누수를 잡아줍니다.

적용범위

내/외부 벽면 누수방지 및 욕실, 보일러실,
베란다, 화장실 등의 바닥 간편방수

- 누구나 쉽게 셀프 방수시공
- 1액형 수성타입의 우수한 작업성
- 욕실바닥 및 건축물의 내/외부 벽면까지 적용가능
- 도장시 냄새가 적고, 무희석으로 작업성이 우수

굿바이 누수 방수크림



크랙 보수와 방수를 동시에 할 수 있는 크림타입 1액형 방수재

굿바이 누수 플러스는 욕실 등의 바닥, 내/외부 벽면에 간편한 시공을 통해 방수성능을 부여해 주는 투명 방수재로 누수 부위의 콘크리트 벽체 또는 바닥 줄눈의 미세균열 공극에 침투해 누수를 잡아줍니다.

적용범위

창틀, 바닥 크랙, 조인트, 코너부위 등
실내외 각종 균열부위 방수용

- 간편한 크랙 보수와 방수가 가능
- 기존 소지면 색 그대로 살려주는 깔끔한 투명타입
- 다양한 소지면에 적용 가능하고, 오래도록 외관 유지
- 냄새가 거의 없고, 유해물질이 적어 안전성 확보

예그리나 멀티 바인더



높은 투명성과 효율성으로 소재의 질감을 살려 인테리어 외관 연출

예그리나 멀티 바인더는 콩자갈, 쿼츠, 플레이크 등 다양한 인테리아 부자재와 결합하여 소재의 질감을 더욱 확실하게 살려주며, 손쉬운 작업성과 탁월한 황변 저항성, 높은 투명성으로 실내 데코레이션 시공에 최적화된 바닥재입니다.

적용범위

사무실, 고급주택, 카페 등 트렌디한 입체감과
데코레이션이 필요한 다양한 실내공간 바닥

- 장기간 노출에도 초기 외관 유지
- 내구성 우수한 견고한 도막 경도로 유지보수 용이
- 저취형 무용제 타입 제품으로 실내에 적용 가능
- 높은 투명성으로 세련된 인테리어 외관 연출

우레탄 만능 프라이머



뛰어난 부착력으로 다양한 소재에 완벽한 시공이 가능한 만능 프라이머!

굿바이 누수 플러스는 욕실 등의 바닥, 내/외부 벽면에 간편한 시공을 통해 방수성능을 부여해 주는 투명 방수재로 누수 부위의 콘크리트 벽체 또는 바닥 줄눈의 미세균열 공극에 침투해 누수를 잡아줍니다.

적용범위

철구조물, 비철금속 및 다른 소재와의 접합부 등
방청성을 필요로 하는 다양한 소지면

- 철재 및 비철금속에 다양한 소재 부착성
- 우수한 건조성으로 하루 내 상도 도장 가능 (에폭시, 우레탄)
- 부식 방지 성능이 우수해 도장면의 수명 연장효과

MEMO

당신이 경험할 새로운 일상, 노루가 열어갑니다.

더 많은 고객의 가치 있는 하루를 위해 경험을 확장하며,
더 나은 삶과 더 좋은 세상을 함께 만들어가기 위해
노루페인트는 끊임없는 도전으로 내일의 가능성을 열어갈 것입니다.

NOROO